



VANDJORD®

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

ЦИРКУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ





**VAND – ВОДА.
JORD – ЗЕМЛЯ.**



КОМПАНИЯ VANDJORD® – НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ДЛИННОЙ ИСТОРИЕЙ, С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОТРУДНИКАМИ

Команда в России имеет многолетний накопленный опыт производства и поставок насосного оборудования для различных областей применения. Мы гордимся тем, что продукция используется в различных отраслях, от частного домостроения до промышленности, и помогает клиентам решать не только самые сложные задачи, но и удовлетворять основные потребности владельцев частных домов, обеспечивая их водой и теплом.

На заводе в России мы выпускаем продукты стабильно высокого качества, отдавая приоритет надёжности и энергоэффективности. Компания VANDJORD стремится к тому, чтобы продукция была доступной для всех, поэтому постоянно работает над снижением цен без ущерба для качества.

Если ищете надёжную компанию, которая производит качественное насосное оборудование с длинной историей, обратитесь к нам. Команда VANDJORD готова предложить наилучшие решения для ваших потребностей.

ВЕСЬ СПЕКТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАЦИЙ НА СТАДИИ ПРОЕКТА, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ:

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САМАРА

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

НОВОСИБИРСК

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ



VANDJORD®
российский
производитель
насосов
и насосных
систем

- Широкая сеть представительств.
- Развитая сеть сервисных партнеров, насчитывающая более **100 центров** по всей территории России.



ГАРАНТИЯ

НА ВСЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
СОСТАВЛЯЕТ **2 ГОДА.**

НА НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ –**ДО 5 ЛЕТ.**

3 ЛИНЕЙКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ЗАВОДЕ В Г. ИСТРА: CRV, HYDRO-ME, HYDRO-FS

Насосы и установки перед поставкой проходят тщательную проверку, в том числе, испытание давлением и полное испытание функциональных возможностей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
И ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СОБСТВЕННЫЙ ОФИС В МОСКВЕ





Hydro-ME



Комплектные установки повышения давления на базе насосов CRVE с частотно-регулируемым приводом.

Технические данные:

Подача до 110 м³/ч
 Напор до 167 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +5 до +60 °С
 Макс. рабочее давление 16 бар
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц
 Кол-во насосов 2/3/4

Область применения:

- Водоснабжение.
- Водоподготовка.

- Технологические процессы.
- Ирригация.



Hydro-FS



Комплектные насосные установки соответствующие требованиям Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Технические данные:

Подача до 170 м³/ч
 Напор до 166 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +5 до +60 °С
 Макс. рабочее давление 16/25 бар
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц
 Кол-во насосов 2/3

Область применения:

- Спринклерные и дренчерные системы водяного и пенного пожаротушения.
- Системы пожаротушения с гидрантами.



Область применения:

- Системы отопления.
- Системы охлаждения и кондиционирования.

TRV



Одноступенчатые вертикальные центробежные «ин-лайн» насосы.

Технические данные:

Подача до 750 м³/ч
 Напор до 87 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -15 до +120 °С
 Макс. рабочее давление 16 бар
 Размеры патрубков от DN 32 до DN 250
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц

- Системы водоснабжения.
- Промышленные установки.



Область применения:

- Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции

NBGV



Консольно-моноблочные насосы промышленного исполнения по ISO 5199.

Технические данные:

Подача до 750 м³/ч
 Напор до 87 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -10 до +120 °С
 Макс. рабочее давление 16 бар
 Размеры патрубков от DN 40 до DN 250
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц

- Повышение давления в системах водоснабжения.



Область применения:

- Водозабор и водоподготовка
- Орошение.
- Системы отопления и кондиционирования.

VLSV




Вертикальные насосы двустороннего входа с разъемным корпусом, представляющие собой центробежные несамовсасывающие насосы со спиральным отводом.

Технические данные:

Подача до 25000 м³/ч
 Напор до 250 м
 Номинальная мощность, P2 до 2500 кВт
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +150 °С
 Макс. рабочее давление 25 бар

- Станции повышения давления.
- Перекачивание слабоагрессивных реагентов и растворов.

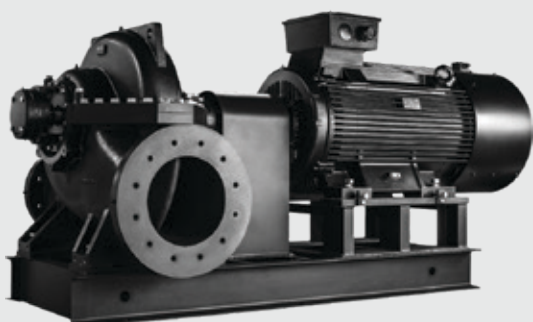

Область применения:

- Водозабор и водоподготовка
- Орошение.
- Системы отопления и кондиционирования.

VLS



Горизонтальные насосы двустороннего входа с разъемным корпусом, представляющие собой центробежные несамовсасывающие насосы со спиральным отводом.

Технические данные:

Подача до 25000 м³/ч
 Напор до 250 м
 Номинальная мощность, P2 до 2500 кВт
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +150 °С
 Макс. рабочее давление 25 бар

- Станции повышения давления.
- Перекачивание слабоагрессивных реагентов и растворов.



APV.06



Одноступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали с открытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании.

Технические данные:

Подача до 21 м³/ч
 Напор до 16 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С,
 кратковременно (до 3-х мин.) до +70 °С
 Макс. размер твердых включений 6 мм
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов.
- Отведение воды от стиральных машин, моечных агрегатов и душа.

- Строительство, различные промыслы и общепромышленное применение.
- Понижение уровня грунтовых вод.



APV.09/12/20



Одноступенчатые погружные насосы с полуоткрытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании.

Технические данные:

Подача до 157 м³/ч
 Напор до 57 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 Макс. размер твердых включений 20 мм
 Подключение к сети 3x400 В, 50 Гц

Область применения:

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов.
- Откачивание жидкостей из баков и резервуаров.

- Строительство, различные промыслы и общепромышленное применение.
- Откачивание бытовых сточных вод.



APV.40/45/50 V/G



Погружные дренажные насосы из нержавеющей стали с вихревым рабочим колесом.

Технические данные:

Подача до 50 м³/ч
 Напор до 16 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 кратковременно (до 3-х мин.) до +70 °С
 Макс. размер твердых включений 50 мм
 Подключение к сети 3x400 В, 50 Гц

Область применения:

- Дренажные системы.
- Опорожнения котлованов, шахт, резервуаров.

- Откачка из рек, прудов.
- Откачка бытовых стоков.



PROLIFT PS/PD



Комплектные канализационные насосные установки.

Технические данные:

Подача до 71 м³/ч
 Напор до 26,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +45 °С,
 кратковременно (до 3-х мин.) до +65 °С
 Макс. размер твердых включений 50 мм
 Тем-ра окружающей среды до +45 °С
 Объем резервуара 60–450 л
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Отвод сточных вод (в том числе с фекалиями), образующихся ниже уровня канализационной системы в частных, коммерческих и промышленных зданиях.



SG



Канализационные погружные насосы с режущим механизмом для измельчения твердых включений.

Технические данные:

Подача до 25 м³/ч
 Напор до 42 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 Макс. глубина погружения 10 м
 Диаметр напорного патрубка .. от DN 40 до DN 50
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- █ Перекачивание канализационных стоков по трубопроводам большой протяженности и малого диаметра (от 40 мм).

- █ Дождевые насосные станции.



VDW



Износостойкие дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации.

Технические данные:

Подача до 408 м³/ч
 Напор до 200 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 Макс. глубина погружения 30 м
 Диаметр напорного патрубка от DN 100 до DN 200
 Свободный проход насоса до 20 мм
 Подключение к сети 3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- █ Строительные площадки.
- █ Туннели.
- █ Карьеры.
- █ Пруды для разведения рыбы.

- █ Подвалы.
- █ Резервуары для сбора сточной воды.
- █ Горно-добывающие предприятия.

**Область применения:**

- Дождевые насосные станции.
- Стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях.

VSL/V



Канализационные насосы для перекачивания сточных вод, в том числе в тяжелых условиях.

Технические данные:

Подача до 1900 м³/ч
 Напор до 66 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 Макс. глубина погружения 20 м
 Диаметр напорного патрубка от DN 50 до DN 400
 Свободный проход насоса до 120 мм
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

- Канализационные насосные станции.
- Индивидуальные и многоквартирные жилые дома.

**Область применения:**

- Перекачивание горячей воды с примесями на промышленных предприятиях, при аварийном затоплении в котельных, прачечных и тепловых пунктах, а также при авариях в городских сетях отопления и теплоснабжения.

VSL-T



Погружной насос для откачки **высокотемпературных** дренажных стоков в ИТП и котельных.

Технические данные:

Подача до 26 м³/ч
 Напор до 16 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +95 °С
 Макс. глубина погружения до 10 м
 Диаметр напорного патрубка DN 50
 Свободный проход насоса до 12 мм
 Подключение к сети 3x380 В, 50 Гц

The image shows a close-up of an industrial machine, likely a laser cutting or welding system. A teal-colored rectangular overlay is positioned in the upper half of the frame, containing the brand name "Shinhoo" in a bold, white, sans-serif font. Above the teal bar, a small white label with the text "Hw's QBH II 107151" is visible. Below the teal bar, the machine's cutting head is shown in operation, with a bright blue protective window and a shower of sparks emanating from the cutting point. The machine's body is metallic and features various adjustment knobs and a circular dial. The background is dark, highlighting the machine's components and the bright sparks.

Shinhoo®

ООО «ВАНДЙОРД ГРУПП» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИИ SHINHOO CANNED MOTOR PUMP LTD НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАША ЗАДАЧА ПРЕДЛОЖИТЬ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ НАСОСОВ С МОКРЫМ РОТОРОМ ПОД БРЕНДОМ SHINHOO И ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОКЛАССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

ФАКТЫ О SHINHOO

#1

СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ
С МОКРЫМ РОТОРОМ В КИТАЕ

4 000 000

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ
В ГОД

В 100+

СТРАН
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ

SHINHOO ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ

Циркуляционные насосы с мокрым ротором Shinhoо находят широкое применение в продукции передовых брендов теплотехнического оборудования.

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

WOLF

 **BOSCH**

VIESSMANN

 **Vaillant**

BAXI

 **ARISTON**

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

 **SAMSUNG**

 **GREE**

 **Midea**

 **ferroli**

УНИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ



- Каждая модель насоса поставляется в эргономичной упаковке, соответствующей всем требованиям надежности, безопасности и экологичности.
- Качественные гайки от DN15 до DN32 включены в комплект поставки!
- Расширенная гарантия до 5 лет.



MASTER S



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 4 м³/ч
 Напор до 7,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -30 до +110 °С
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 1 1/2" – G 2"
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤20
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

Область применения:

- Циркуляция воды в системах отопления.
- Системы горячего водоснабжения.
- Системы охлаждения и кондиционирования.



BASIC S



Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором.

Технические данные:

Подача до 9,3 м³/ч
 Напор до 7,6 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °С
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 1 1/2" – G 2"
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

Область применения:

- Циркуляция воды в системах отопления.
- Системы горячего водоснабжения.



Область применения:

- Частные дома.
- Квартиры.
- Коммерческие помещения.

INSTANT



Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором для систем горячего водоснабжения.

Технические данные:

Подача до 0,9 м³/ч
 Напор до 1,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °С
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение Rp 1/2
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц



Область применения:

- Частные дома.
- Квартиры.
- Коммерческие помещения.

PROMO



Насосы с «мокрым» ротором для повышения давления в существующей системе водоснабжения.

Технические данные:

Подача до 2,8 м³/ч
 Напор до 12 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +60 °С
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 3/4"
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц



Область применения:

- Циркуляция воды в системах отопления.
- Системы горячего водоснабжения.
- Системы охлаждения и кондиционирования.

MEGA



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 11 м³/ч
 Напор до 12 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -30 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 1 1/2" – G 2" / DN40
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤0,23
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц



Область применения:

- Циркуляция воды в системах отопления.
- Системы горячего водоснабжения.

MEGA S



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 36 м³/ч
 Напор до 18 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение DN 50 / DN 65
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤0,23
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц



BASIC



Циркуляционные насосы
с «мокрым» ротором.

Технические данные:

Подача до 49 м³/ч

Напор до 20 м

Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °С

Макс. рабочее давление 10 бар

Присоединение G 1 1/2" – G 2"/
DN 32 – DN 80

Подключение к сети 1x230/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Циркуляция воды в системах отопления.
- Системы горячего водоснабжения.

СЕРВИС

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАЛИЗОВАННОГО ООО «ВАНДЙОРД ГРУПП» (VANDJORD® И SHINHOO®). КОМАНДА ОПЫТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОТОВА КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЙ К ВАМ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Сервисные центры VANDJORD предлагают следующие услуги:

- ремонт насосного оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды;
- ввод оборудования в эксплуатацию;
- техническое обслуживание;
- подбор и поставка запасных частей.

100+ СЕРВИСНЫХ
ПАРТНЕРОВ



СЕТЬ ПАРТНЕРОВ VANDJORD ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Более 100 компаний — сервисных партнеров VANDJORD в 70 городах России и республики Беларусь от Калининграда и Минска до Владивостока готовы в любой момент оказывать сервисные услуги, проводить технические консультации.

Наши клиенты могут быть уверены в том, что получают квалифицированную сервисную поддержку независимо от того, где установлено оборудование VANDJORD, Shinhoo.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасные части могут поставляться как под заказ, так и с нашего склада в Истринском районе Московской области. Мы поддерживаем запас самых популярных запчастей, как оригинальных, так и стандартных изделий высокого качества от ведущих производителей: подшипники, торцевые уплотнения.

В целях обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования VANDJORD предлагает клиентам заказывать быстроознашиваемые запасные части уже на этапе заказа насосов.

**ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
МОНТАЖА И ЗАПУСКА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
КРОМЕ ТОГО, ЭТО ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ**



**ДОГОВОР НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ГАРАНТИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



VANDJORD®

ООО «Вандйорд Групп»

109544, Москва, ул. Школьная, д. 39-41
+7 (495) 730-36-55
info.moscow.@vandjord.com

vandjord.com

Для использования в качестве ознакомительного материала. Возможны технические изменения.
Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе VANDJORD, являются зарегистрированными
товарными знаками, ООО «Вандйорд Групп».

Все права защищены.

22311002/2923